

Acedin Heat 6200

Vochtwater voor IPA-vrij heatset drukken

Eigenschappen


- Geschikt voor zeer zacht water
- Dosering: 3-4%
- IPA-dosering: 0-5%
- Geschikt voor conventionele inkt
- Aanbevolen pH-waarde: 4,8 – 5,2
- Vochtwater voor IPA-vrij drukken
- Goedgekeurd door de voornaamste persfabrikanten
- Kleur: rood

Gebruiksaanwijzing

- Reinig het vochtcircuit voor gebruik van vochtwater
- Stel de dosering correct in
- Na het reinigen van het circuit, controleer de pH en geleidbaarheid met de instructie van de fabrikant

Verpakking

- 27-kg can
- 230-kg vat
- 1050-kg container

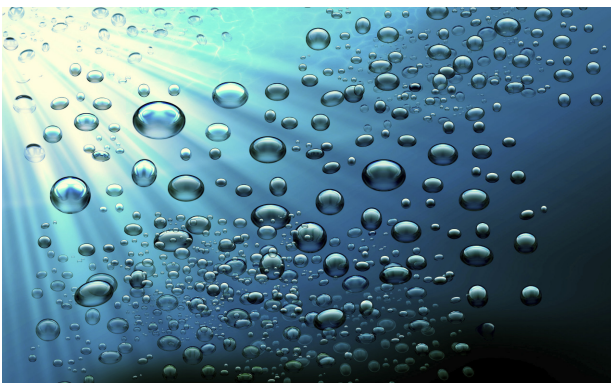

Kenmerken en voordelen

Efficiënte antiopbouw componenten

- Vermindert de inktopbouw op rubberdoeken
- Minder wasbeurten
- Kostenbesparend

Vermindert inktopbouw

- Vermindert stilstand
- Productieverhogend

Volledig alcoholvrij drukken mogelijk

- Sterk kostenbesparend in de aankoop van IPA
- Gezondere werkomstandigheden
- Reductie van VOC

Verminderde vervuiling van het vochtstelsel

- Minder vervuiling van het proceswater met papierstof en inkt
- Minder wasbeurten

Transport en opslag

- Bewaar op kamertemperatuur
- Beschermen tegen vorst, temperaturen > 35 °C en direct zonlicht

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01

Per mail: order@beijersbergen.com

