

Acedin Heat 6400


Vochtwater voor IPA-vrij heatset drukken

Eigenschappen

- Geschikt voor zacht tot middelhard water
- Dosering: 3-4%
- IPA-dosering: 0-5%
- Geschikt voor conventionele inkt
- Aanbevolen pH-waarde: 4,8 – 5,2
- Vochtwater voor IPA-vrij en IPA verminderd drukken
- Goedgekeurd door de voornaamste persfabrikanten
- Dichtheid: 1,122 g/ml
- Kleur: rood
- Geschikt voor alle vochtsystemen

Gebruiksaanwijzing

- Reinig het vochtcircuit voor gebruik van vochtwater
- Stel de dosering correct in
- Na het reinigen van het circuit, controleer de pH en geleidbaarheid met de instructie van de fabrikant

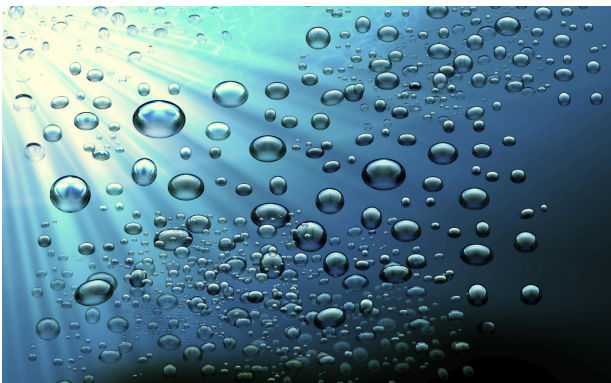

Kenmerken en voordelen

Fujifilm PRO-V plaat

- Aanbevolen voor gebruik met Fujifilm PRO-V

Stabiele inkt/water balans

- Stabiele drukkwaliteit
- Geen over-emulsie
- Brede inkt-waterbalans

Volledig alcoholvrij drukken mogelijk

- Sterk kostenbesparend in de aankoop van IPA
- Gezondere werkomstandigheden
- Reductie van VOC

Verpakking

- 27-kg can
- 230-kg vat
- 1050-kg container

Transport en opslag

- Bewaar op kamertemperatuur
- Beschermen tegen vorst, temperaturen > 35 °C en direct zonlicht

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01

Per mail: order@beijersbergen.com

