

Acedin Web 2900 Q7

Standaard vochtwater voor coldset drukken

Eigenschappen


- Geschikt voor alle waterkwaliteiten
- Dosering: 2-3%
- Geschikt voor conventionele inkten
- Aanbevolen pH-waarde: 6,8 – 7,2
- Goedgekeurd door de voornaamste persfabrikanten
- Dichtheid: 1,050 g/ml
- Kleur: groen
- Geschikt voor alle vochtsystemen

Gebruiksaanwijzing

- Reinig het vochtcircuit voor gebruik van vochtwater
- Stel de dosering correct in
- Na het reinigen van het circuit, controleer de pH en geleidbaarheid met de instructie van de fabrikant

Verpakking

- 27-kg can
- 230-kg vat
- 1050-kg container

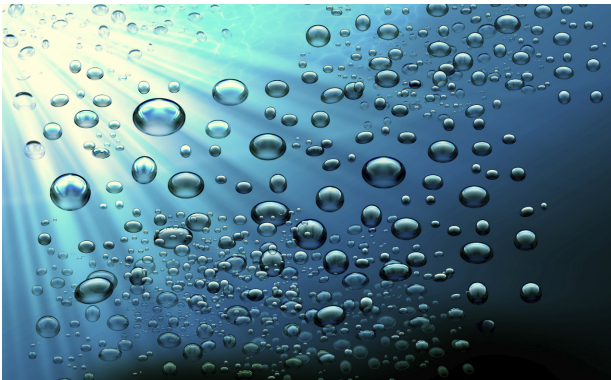

Kenmerken en voordelen

Snelle opstart

- Reduceert papier inschiet
- Kostenbesparend

Stabiele inkt/water balans

- Stabiele drukkwaliteit
- Geen over-emulsie
- Brede inkt-waterbalans

Verhoogde corrosiebescherming

- Voorkomt corrosie
- Langere levensduur van de pers

Vermijdt calcium opbouw op de inktrollen en rubberdoeken

- Minder stilstand
- Productieverhogend

Transport en opslag

- Bewaar op kamertemperatuur
- Beschermen tegen vorst, temperaturen > 35°C en direct zonlicht

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01

Per mail: order@beijersbergen.com

