

Prisco Newsfount FE

Vochtwateradditief voor de coldset

Eigenschappen


- Vochtwateradditief voor de coldset
- Dosering: 0,8 - 1%
- Bufferkwaliteit voor gebruik bij de meeste waterkwaliteiten
- Aanbevolen pH-waarde: 5,7 – 6,2
- Goedgekeurd door Fogra voor Heidelberg, MAN Roland en KBA

Gebruiksaanwijzing

- Voeg 0,8% - 1% additief toe aan het water voor het verkrijgen van een pH-waarde van 5,7 – 6,2
- Zodra het optimale niveau bepaald is, dient de geleidbaarheid te worden gemeten. Deze meetwaarde dient als referentie bij het bereiden van nieuwe vochtwatermengsels.

Verpakking

- 25-liter can
- 200-liter vat
- 1000-liter container

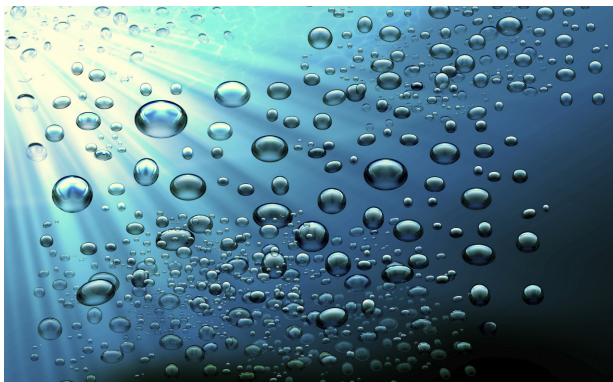

Voordelen

- Sterke buffercapaciteit voor gebruik bij de meeste waterkwaliteiten
- Scherpe punt- en goede kleurweergave
- Geschikt voor gebruik op snellopende rotatiepersen, vermindert inschiet door snelle op- en herstarts
- Minder opbouw
- Lage inkt- en vochtwater settings met een betere inkt/water-balans, waardoor versnelde droging drukinkt
- Verminderde plaatgevoeligheid
- VOC-vrij
- Verhindert op doeltreffende wijze schimmel- en bacterievorming

Transport en opslag

- Bewaar op kamertemperatuur.
- Beschermen tegen vorst, temperaturen > 35°C en direct zonlicht

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01

Per mail: order@beijersbergen.com

Prisco[®]