

# Prisco Questar CTP 122 EU


Vochtwateradditief voor IPA-vrij drukken in de vellenoffset

## Eigenschappen

- Vochtwateradditief voor de vellenoffset
- Dosering: 4-5%
- IPA-dosering: 0-5%
- Bufferkwaliteit voor gebruik bij waterkwaliteiten met een lage alkaliniteit
- Aanbevolen pH-waarde: 4,6 – 5,2
- Vochtwater voor IPA-vrij drukken
- Goedgekeurd door Fogra voor Heidelberg, MAN Roland en KBA
- Isega verklaring voor voedselverpakkingen beschikbaar

## Gebruiksaanwijzing

- Voeg 4%-5% additief toe aan het water voor het verkrijgen van een pH-waarde van 4,6 – 5,2
- Zodra het optimale niveau bepaald is, dient de geleidbaarheid te worden gemeten. Deze meetwaarde dient als referentie bij het bereiden van nieuwe vochtwatermengsels.

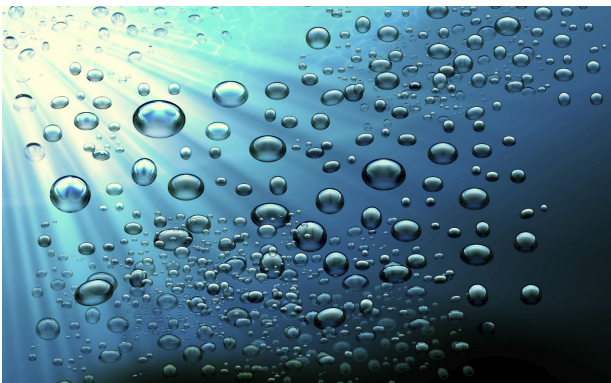

## Voordelen

- Geschikt voor de meeste CTP-platen
- Voorkomt blindlopen van de plaat en plaatrandsluieren op de tegendruk
- Voorkomt schimmelvorming
- Gebruik van alcohol overbodig
- Versnelt droging van de inkt
- Zeer stabiele inkt-water balans

## Verpakking

- 25-liter can
- 200-liter vat
- 1000-liter container

## Transport en opslag

- Bewaar op kamertemperatuur.
- Beschermen tegen vorst, temperaturen > 35 °C en direct zonlicht

## Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01

Per mail: [order@beijersbergen.com](mailto:order@beijersbergen.com)

**Prisco**<sup>®</sup>