

Prisco Questar CTP 185 EU

Vochtwateradditief voor IPA-vrij drukken in de vellenoffset

Eigenschappen

- Vochtwateradditief voor de vellenoffset
- Dosering: 3-5%
- IPA-dosering: 0-5%
- Geschikt voor alle waterkwaliteiten
- Aanbevolen pH-waarde: 4,6 – 5,2
- Vochtwater voor IPA-vrij drukken
- Goedgekeurd door Fogra

Gebruiksaanwijzing

- Voeg 3%-5% additief toe aan het water voor het verkrijgen van een pH-waarde van 4,6 – 5,2
- Zodra het optimale niveau bepaald is, dient de geleidbaarheid te worden gemeten. Deze meetwaarde dient als referentie bij het bereiden van nieuwe vochtwatermengsels.

Voordelen

- Geschikt voor de meeste CTP-platen
- Voorkomt blindlopen van de plaat en plaatrandsluieren op te tegendruk
- Buffering voor alle waterkwaliteiten
- Voorkomt schimmelvorming
- Vermindert inktopbouw
- Gebruik van alcohol overbodig
- Versnelt droging van de inkt
- Zeer stabiele inkt-water balans

Verpakking


- 25-liter can
- 200-liter vat
- 1000-liter container

Transport en opslag

- Bewaar op kamertemperatuur.
- Beschermen tegen vorst, temperaturen > 35°C en direct zonlicht

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01
Per mail: order@beijersbergen.com

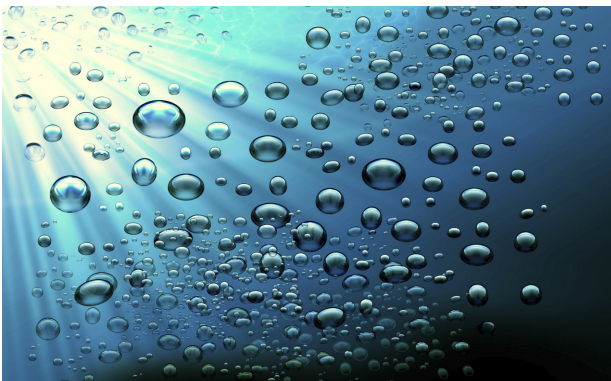

Prisco[®]