

# Prisco Webfount 115e

Vochtwateradditief voor heatset en coldsetrotatie

## Eigenschappen


- Vochtwateradditief voor heatset & coldset
- Geschikt voor de nieuwste generatie snellopende rotatiepersen
- Goedgekeurd door Fogra voor Heidelberg, MAN Roland en KBA

## Gebruiksaanwijzing

- Voeg 1,5% - 3% Webfount 115 E toe aan het water om een pH van 4,9 – 5,5 te verkrijgen
- Zodra het optimale niveau bepaald is, dient de geleidbaarheid te worden gemeten. Deze meetwaarde dient als referentie bij het bereiden van nieuwe vochtwatermengsels

## Opmerking

- Bij 200-liter vaten uitsluitend kunststof pomp gebruiken
- Raadpleeg technisch veiligheidsfiche vooraf aan het gebruik van dit product

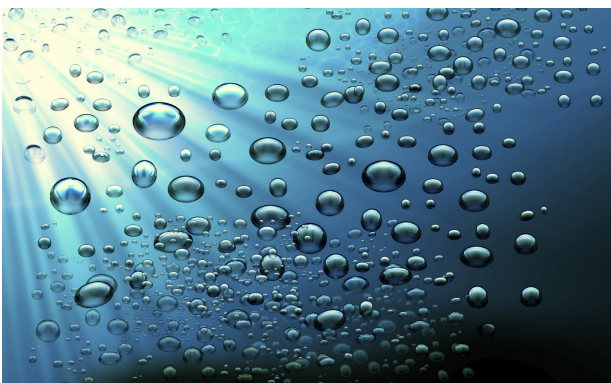

## Voordelen

- Geformuleerd om te functioneren zonder plaatgevoeligheid en tonen door overdreven of onvoldoende vochtgeving
- Geschikt voor coldset rotatiepersen, alle vochtssystemen
- Geschikt voor heatset rotatiepersen tot 9m/sec baansnelheid
- Scherpe punt- en goede kleurweergave
- Voorkomt schimmelvorming
- Houdt calciumproblemen zoals kaalopen van de rollen en blindlopen van de plaat onder controle
- Zeer stabiele inkt-water balans, snel vrijlopen van de offsetplaat

## Verpakking

- 25-liter can
- 200-liter vat
- 1000-liter container

## Transport en opslag

- Bewaar op kamertemperatuur.
- Beschermen tegen vorst, temperaturen > 35 °C en direct zonlicht

## Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01  
Per mail: [order@beijersbergen.com](mailto:order@beijersbergen.com)

**Prisco**<sup>®</sup>