

PerfectPlate RX 4885

Stripbare compressibele lakplaat voor dispersie- en UV-lakken

Productinformatie

PerfectPlate RX 4885 is ontwikkeld als een conventioneel lakrubberdoek in combinatie met de verbeterde eigenschappen van een lakplaat.


PerfectPlate RX 4885 bestaat uit vijf lagen, waarvan de rubberen toplaag is vervaardigd zonder het vrijkomen van oplosmiddelen. Onder de toplaag is een compressibele laag aangebracht, waardoor een uitstekende lakoverdracht wordt verkregen op papier en karton.

De insnijddiepte bedraagt 1.00 mm. De toplaag is eenvoudig in te snijden, wat resulteert in egale snijlijnen. PerfectPlate RX 4885 is geschikt voor spot- en all-over lakking.

PerfectPrint RX 4885 heeft een totale dikte van 1.95 mm. De polyester drager van 0.35 mm geeft de PerfectPlate RX 4885 een absolute dimensiestabiliteit, waardoor deze lakplaat herbruikbaar is bij repeat-orders.

De speciale samenstelling van het PerfectPrint RX 4885 voorkomt "sinaasappeffect" door teveel spanning, alsmede inktopbouw op de lakplaat. Deze lakplaat is volledig compatible met UV en dispersielakken.

Plaatprofiel

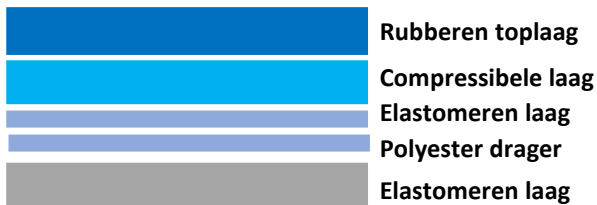

Eigenschappen

Rubberen toplaag	Volledig compatible met dispersie- en UV-lakken. Resistent tegen perschemicaliën (met uitzondering van ketonen en acetaten) Verbeterde lakoverdracht, resulteert in een egalere vlakliggendheid van het gelakte substraat. Eenvoudig te strippen Vermindert inktopbouw
Compressibele laag	Zorgt voor een constante gelijkmatige druk op het substraat voor een constante egale afdruk.
Polyester drager	Absolute dimensiestabiliteit voor het behoud van registercontrole bij grote oplagen Uitermate geschikt om in te zetten bij repeat orders
Elastomeren laag	Makkelijk stripbaar tot op de 0.35 mm polyester drager. Versterkt de drager tijdens snijhandelingen.
Toepassingen	• verpakkingsdruk • voedselverpakkingen • cosmetische verpakkingen • farmaceutische verpakkingen • luxe verpakkingen

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01
Per mail: order@beijersbergen.com