

Acedin Plano 4100

Vochtwateradditief voor IPA-vrij drukken in de vellenoffset

Eigenschappen


- Geschikt voor alle waterkwaliteiten
- Dosering: 3-4%
- IPA-dosering: 0-5%
- Geschikt voor conventionele inkten
- Aanbevolen pH-waarde: 4,8 – 5,2
- Vochtwater voor IPA-vrij drukken
- Goedgekeurd door de voornaamste persfabrikanten
- Kleur: blauw
- Geschikt voor contactvochtsystemen

Gebruiksaanwijzing

- Reinig het vochtcircuit voor gebruik van vochtwater
- Stel de dosering correct in
- Na het reinigen van het circuit, controleer de pH en geleidbaarheid met de instructie van de fabrikant

Verpakking

- 27-kg can
- 230-kg vat
- 1050-kg container

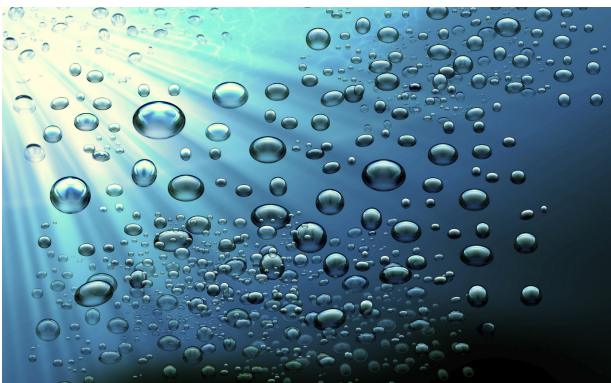

Kenmerken en voordelen

Volledig alcoholvrij drukken mogelijk

- Sterk kostenbesparend in de aankoop van IPA
- Gezondere werkomstandigheden
- Reductie van VOC

Stabiele inkt/water balans

- Stabiele drukkwaliteit
- Geen over-emulsie
- Brede inkt-waterbalans

Vermindert inktopbouw

- Vermindert stilstaan
- Productieverhogend

Vermijdt calcium opbouw op de inktrollen en rubberdoeken

- Minder stilstand
- Productieverhogend

Transport en opslag

- Bewaar op kamertemperatuur
- Beschermen tegen vorst, temperaturen > 35 °C en direct zonlicht

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01

Per mail: order@beijersbergen.com

