

# PerfectPlate LX 95

Stripbare lakplaat voor dispersie- en UV-lakken

## Productinformatie

PerfectPlate LX 95 is een stripbare lakplaat voor het lakken met een dispersie- of UV-lak.


PerfectPlate LX 95 bestaat uit een polyurethaan top laag met antistatische behandeling, een tweede polyurethaan tussenlaag, een polyester drager en compressibele onderlaag.

De insnijdiepte bedraagt 0.80 mm. De top laag is eenvoudig in te snijden, wat resulteert in egale snijlijnen. PerfectPlate LX 95 is geschikt voor spot- en all-over lakking.

PerfectPlate LX 95 heeft een totale dikte van 1.95 mm. De polyester drager van 0.35 mm geeft de PerfectPlate LX 95 een absolute dimensiestabiliteit, waardoor deze lakplaat herbruikbaar is bij repeat-orders.

De speciale samenstelling van het PerfectPlate LX 95 voorkomt craquelé (sinaasappeleffect) door teveel spanning, alsmede inktopbouw op de lakplaat. Deze lakplaat is volledig compatibel met UV en dispersielakken.

## Plaatprofiel

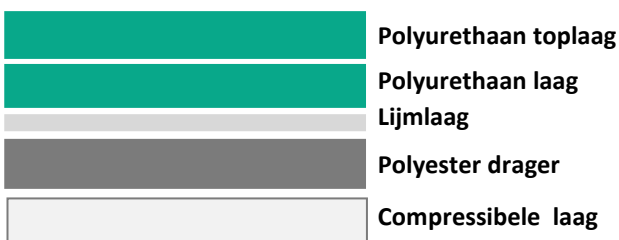

## Eigenschappen

<b>Polyurethaan top laag</b>	Volledig compatibel met dispersie- en UV-lakken.  Resistent tegen perschemicaliën (met uitzondering van ketonen en acetaten)  Verbeterde lakoverdracht, waardoor een egalere afdruk.  Eenvoudig te strippen  Vermindert inktopbouw
<b>Polyurethaan tussenlaag</b>	Verbeterde resistentie tegen UV-lak  Verbeterde snij- stripeigenschappen
<b>Polyester drager</b>	Absolute dimensiestabiliteit voor het behoud van registercontrole bij grote oplagen  Uitermate geschikt om in te zetten bij repeat orders
<b>Compressibele laag</b>	Zorgt voor een gelijkmatige drupspanning over de gehele lakplaat, waardoor een egale afdruk wordt verkregen
<b>Toepassingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• verpakkingsdruk</li><li>• voedselverpakkingen</li><li>• cosmetische verpakkingen</li><li>• farmaceutische verpakkingen</li><li>• luxe verpakkingen</li></ul>

## Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01  
Per mail: [order@beijersbergen.com](mailto:order@beijersbergen.com)