

PERFECT DOT[®] DURO

Conventioneel rubberdoek voor de rotatie


Productinformatie

PERFECT DOT[®] DURO - de premiumkwaliteit voor heatset offsetpersen - een rubberdoek van 1,70 mm dikte met de nieuwe Dura-Elastic-technologie . PERFECT DOT[®] DURO is ontworpen om op gecoat en LWC-papier af te drukken met behulp van hogesnelheidspersen van 16- tot 64-pagina's. Het rubberdoek in een dikte van 1,70 mm met drie lagen weefsel bevat een samendrukbare laag vervaardigd met behulp van de Dura-Elastic-technologie , waar de warmteontwikkeling in de pers zal worden verminderd.

Het innovatieve ontwerp biedt een geheel nieuwe uitvoering van het gedrukte web en leidt tot een langere levensduur op de pers.

Voordelen

- Goede volvlak druk
- Uitstekende puntscherpte
- Hoge productie snelheid
- Lagere bedrijfstemperatuur
- Goede quick release eigenschappen
- Verlengde levensduur

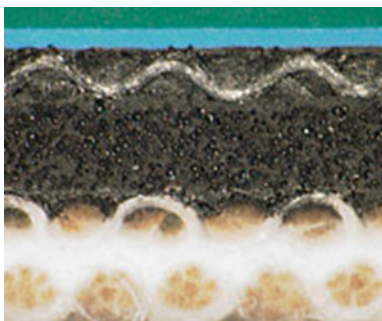

Zijdelingse doorsnede

Technische gegevens

- Kleur groen
- Toplaag fijngeslepen
- Dikte volgens ISO 4593 1.70 mm
- Oppervlakteruwheid volgens DIN 4768, mechanisch meetsysteem Ra: 1,6 µm
Rz: 7,3 µm
- Hardheid volgens DIN 53505 62 IRHD-micro
Bovenlaag Totaal: 83 Shore-A
> 4.000 N / 50 mm
- Treksterkte bij 500 N / 50 mm: 0,60%
bij 1000 N / 50 mm: 0,95%
- Comprimeerbaarheid volgens ISO 12636-4.5 1e cyclus: 6,8%
5e cyclus: 7,1%
- Druk bij afdrukken van 0,10 mm 121 N / cm²
bij afdrukken van 0,20 mm 223 N / cm²

Toepassing

- Smalbaan rotatie
- Etiketten druk
- Heat Set, 16-80 paginas

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01
Per mail: order@beijersbergen.com