

# PERFECT DOT<sup>®</sup> Strip

Lakkend of Spot lakkend rubberdoek voor coatings op water of UV basis

## Productinformatie


PERFECT DOT<sup>®</sup> STRIP is een modern lakkend en spot lakkend rubberdoek, dat uitstekende resultaten levert met coatings op waterbasis of UV (korte runs). Het biedt de drukker een zeer goede lakoverdracht met gelijkmatige dikten.

Door zijn speciale bovenlaag biedt ze ook een optimale glans van lak op verschillende ondergronden met nauwkeurig strakke lakranden.

PERFECT DOT<sup>®</sup> STRIP heeft een perfect stripeliëf, waardoor het oppervlak gemakkelijk en snel kan worden afgestript voor een snelle en probleemloze voorbereiding. De insteekdiepte van 0,9 mm vermindert de lakopbouw in het ontlastingsgebied voor een schoner profiel en een langere levensduur. Het biedt de gebruiker een zeer goede dimensionale stabiliteit voor hergebruik bij herhaalde opdrachten en kan perfect worden gesneden door gebruik te maken van zowel plotter als scalpel.

## Voordelen

- Uitstekende lak overdracht
- Gelijkmatige dikte
- Nauwkeurig en strak stripbaar
- Optimale lakglans op verschillende ondergronden
- Eenvoudig te strippen
- Verminderde lak opbouw
- Lange levensduur

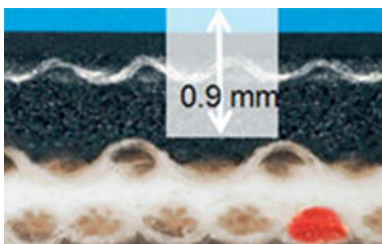

Zijdelingse doorsnede

## Technische gegevens

- Kleur blauw
- Toplaag fijngeslepen
- Dikte volgens ISO 4593 1.95 mm
- Oppervlakteruwheid volgens DIN 4768, mechanisch meetsysteem Ra: 0,9 µm  
Rz: 4,0 µm
- Hardheid volgens DIN 53505 58 IRHD-micro
- Bovenlaag Totaal: 78 Shore-A
- Treksterkte > 4.000 N / 50 mm
- Rek volgens ISO 12636-4.2 bij 500 N / 50 mm: 0,66%  
bij 1000 N / 50 mm: 1,03%
- Comprimeerbaarheid volgens ISO 12636-4.5 1e cyclus: 6,6%  
5e cyclus: 7,1%
- Druk bij afdrukken van 0,10 mm 105 N / cm<sup>2</sup>  
bij afdrukken van 0,20 mm 175 N / cm<sup>2</sup>
- Ontlastdiepte 0,9 mm

## Toepassing

- Vellenoffset
- Verpakkingsdruk

## Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01

Per mail: [order@beijersbergen.com](mailto:order@beijersbergen.com)