

PerfectPrint RX 4110

Combi rubberdoek met radiaaltechnologie voor de vellenoffset

Productinformatie


PerfectPrint RX 4110 is speciaal ontwikkeld voor de vellenoffset, waar met zowel conventionele, alsmede UV-inkten wordt gedrukt.

Voor de speciale en gepatenteerde opbouw is de zgn. radiaaltechnologie (polyester koorden) ingezet, die het PerfectPrint RX 4110 een enorme stevigheid en stabiliteit geeft, waardoor naspannen overbodig wordt en de levensduur aanzienlijk wordt verlengd.

Technische gegevens

- Kleur Indigo
- Constructie Polyester koordenkarkas
- Type compressibel
- Toplaag fijn geslepen
- Ruwheid toplaag 0,60 – 0,90 µm
- Microhardheid 68 +/- 3 IRHD
- Relatieve rek < 0,7 % bij 500N/5 cm
- Nominale dikten 1,95 mm (ISO 12636)
1,70 mm (ISO 12636)
- Diktetolerantie ≤ 0,02 mm
- Onderlaag verzegeld tegen water/oplosmiddelen

Profiel

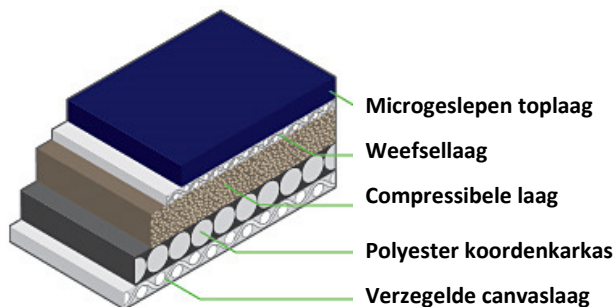

Eigenschappen

Dimensie-stabiliteit	De geringe dikteafname en rek geven dit doek een buitengewone stabiliteit. Na het aanspannen met het voorgeschreven aanspanmoment, behoeft dit rubberdoek nadien niet meer te worden nagespannen.
Compressibele laag van gesloten cellen	De speciale toplaag in combinatie met het polyester koordenkarkas verbetert aanzienlijk de levensduur, zorgt voor een uitstekende mechanische bestendigheid en een snel herstel. De resistentie tegen oplosmiddelen reduceert het risico op delamineren
Microgeslepen toplaag	De speciaal geformuleerde rubbercompound van de toplaag zorgt voor een uitstekende inktoverdracht en puntweergave. Het doek is zeer resistent tegen zwellen bij gebruik van UV-inkten en –wasmiddelen. Goed geschikt voor het drukken van fluorescerende en metallic inkten, alsmede conventionele, UV- en hybride inkten.
Verzegelde canvaslaag	Beschermst tegen het indringen van water en chemicaliën

Toepassing

- vellenoffset
- verpakkingsdruk

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01
Per mail: order@beijersbergen.com