

PerfectPrint RX 4380

Combi rubberdoek voor de heatset, sheetfed, packaging en vellenoffset

Productinformatie


PerfectPrint RX 4380 is speciaal ontwikkeld voor de heatset, sheetfed, verpakkingsdruk en vellenoffset. Tevens uitstekend inzetbaar als combidoek, wanneer zowel met conventionele als UV-inkten wordt gewerkt.

PerfectPrint RX 4380 is voorzien van een stabiliserende weefsellaag, waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd. Daarnaast is de onderzijde van het rubberdoek verzegeld, wat het indringen van wasmiddel tegengaat, waarmee zwelling wordt voorkomen.

Technische gegevens

- Kleur turquoise
- Constructie gesloten microcel structuur
- Type compressibel
- Toplaag fijn geslepen
- Microhardheid 67 +/- 3 IRHD
- Relatieve rek < 1,2 % bij 500N/5 cm
- Nominale dikten 1,96 mm (ISO 12636)
1,70 mm (ISO 12636)
- Diktetolerantie ≤ 0,02 mm
- Onderlaag verzegeld tegen water/oplosmiddelen

Profiel

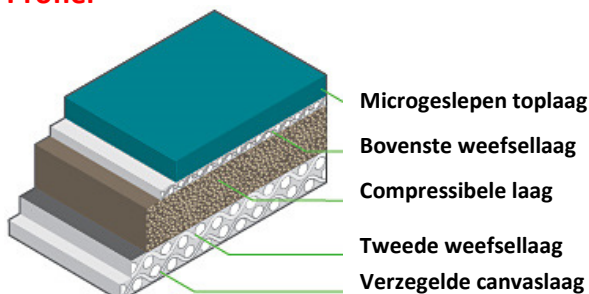

Eigenschappen

Compressibele laag van gesloten cellen	De unieke compressibele laag in combinatie met de textiel weefsellagen verlengt de levensduur, zorgt voor een uitstekende mechanische bestendigheid en een snel herstel. De resistentie tegen oplosmiddelen reduceert het risico op delamineren
Dimensie-stabiliteit	De geringe dikteafname en rek geven dit doek een buitengewone stabiliteit
Microgeslepen toplaag	De speciaal geformuleerde rubbercompound van de toplaag zorgt voor een uitstekende inktoverdracht en extra scherpe puntweergave
Verzegelde canvaslaag	Beschermst tegen het indringen van water en chemicaliën

Toepassing

- vellenoffset
- heatset
- sheetfed
- verpakkingsdruk

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01
Per mail: order@beijersbergen.com