

PerfectPlate RX 4800

Stripbare compressibele lakplaat voor dispersie- en UV-lakken

Productinformatie

PerfectPlate RX 4800 is een lakplaat met een rubberen toplaag en een polyester laag, waardoor een absolute dimensiestabiliteit wordt verkregen.


De toplaag is eenvoudig in te snijden, wat resulteert in egale snijlijnen en is geschikt voor verwerking op CAD-plotters, alsmede voor het handmatige insnijden.

De speciale samenstelling van de toplaag resulteert in de laagst mogelijke inktopbouw, alsmede verlengde wasintervallen. Tevens is de toplaag resistent tegen zowel watergedragen- als UV-lakken.

De witte compressibele laag van gesloten microcellenzorgt voor een optimale lakoverdracht en maakt de snijlijnen beter zichtbaar.

PerfectPlate RX 4800 is verkrijgbaar in de dikten 1.15mm, 1.35mm en 1.95mm. In dikten 1.15mm en 1.35mm heeft het PerfectPlate RX 4800 een polyester drager, in dikte 1.95mm heeft deze lakplaat een polyester tussenlaag en een canvas drager.

Doorsnede

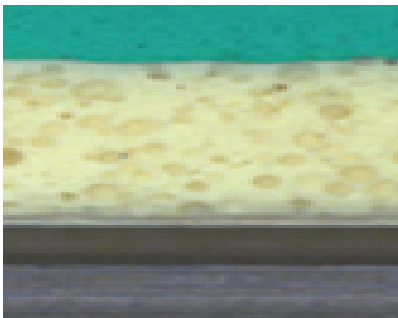

Technische gegevens

Kleur	: groen
Afwerking toplaag	: fijngeslepen
Hardheid toplaag	: 47° Shore A
Totale hardheid	: 68° Shore A+
Compressibiliteit	: 0,100 / 0.130 /0.240 mm Bij 1.350 KPA
Nominale dikten	: 1.15 / 1.35 / 1.95 mm
Stripbare laag	: 0.80 / 1.00 / 1.00 mm

Toepassing

- Vellenoffset
- Verpakkingsdruk

Bestellen?

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01
Per email: order@beijersbergen.com